

## VITRINES « TRADITION »

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Épaisseur **30 mm**.
- ◆ De 2 à 9 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Vitrage Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés.
- ◆ Fixation murale (visserie non fournie) ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 9002).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).



### ACCESSOIRES

- ◆ Poteaux 60 x 40 mm.
- ◆ Bandeaux signalétiques.
- ◆ Kits éclairage LED.
- ◆ Aimants supplémentaires.

### FINITION



## 7 QUALITÉ La QUALITÉ 7 VITINCOM®

- 1 INUSABLE**  
charnière intégrée inusable et indéformable.
- 2 INVIOLE**  
serrure de sécurité exclusive, pêne invisible.
- 3 VISIBILITÉ OPTIMALE**  
100 % de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage).
- 4 SOLIDE**  
profilés exclusifs robustes et vitrage antichoc, épaisseur 4 mm.
- 5 PRATIQUE**  
porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme.
- 6 ADAPTABLE**  
porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite).
- 7 ÉTANCHE**  
joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.

### EMBALLAGE



**30** Épaisseur **mm**

accessoires



### Dim. extérieures

	H 400 x 550 mm 2 A4	H 750 x 550 mm 4 A4	H 750 x 750 mm 6 A4	H 830 x 980 mm 8 A4	H 1 050 x 750 mm 9 A4
Surface d'affichage visible	303 x 453 mm	653 x 453 mm	653 x 653 mm	733 x 883 mm	953 x 653 mm
Ouverture de porte	Battante	Battante	Battante	Battante	Battante
Vitrage	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®
Réf. anodisé	505000	505001	505002	505060	505003
Réf. peint	405000	405001	405002	405060	405003
Réf. Kit LED (en option)	509100	509100	509101	509117	509101

## VITRINES « TRADITION » double battant

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Épaisseur **30 mm**.
- ◆ 8 ou 18 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Vitrage Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte double battant.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés.
- ◆ Fixation murale (visserie non fournie) ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 9002).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).

### ACCESSOIRES

- ◆ Poteaux 60 x 40 mm.
- ◆ Bandeaux signalétiques.
- ◆ Kits éclairage LED.
- ◆ Aimants supplémentaires.

### FINITION



### 7 QUALITÉ La QUALITÉ 7 VITINCOM®

- 1 INUSABLE**  
charnière intégrée inusable et indéformable.
- 2 INVIOLEBLE**  
serrure de sécurité exclusive, pêne invisible.
- 3 VISIBILITÉ OPTIMALE**  
100 % de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage).
- 4 SOLIDE**  
profilés exclusifs robustes et vitrage antichoc, épaisseur 4 mm.
- 5 PRATIQUE**  
porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme.
- 6 ADAPTABLE**  
porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite).
- 7 ÉTANCHE**  
joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.



**30** Épaisseur **mm**


accessoires



### Dim. extérieures

H 750 x 1 200 mm

H 1 050 x 1 400 mm



Surface d'affichage visible	2 x 653 x 516 mm	2 x 953 x 616 mm
Ouverture de porte	Double battant	Double battant
Vitrage	Plexichocs®	Plexichocs®
Réf. anodisé	505075	505076
Réf. peint	405075	405076
Réf. Kit LED (en option)	509120	509121

### EMBALLAGE



## KIT POTEAUX 60 x 40 MM pour vitrines « Tradition » et « Classique »

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Poteaux en aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Bouchon noir en partie supérieure.
- ◆ Fixation au dos de la vitrine par pattes en inox brossé fournies.
- ◆ Kit composé de 2 poteaux et de 4 pièces de fixation.
- ◆ Pose par scellement direct (hauteur totale du poteau : 2 600 mm) ou sur platine (hauteur totale du poteau : 2 200 mm).



### POTEAU 60 X 40 PLUS

- ◆ Pour relier entre elles plusieurs vitrines « Tradition » ou « Classique » sur poteaux (sauf vitrines de largeur  $\geq 1200$  mm).
- ◆ Poteau 60 x 40 Plus livré avec 2 pattes de fixation en inox brossé.
- ◆ Pose par scellement direct uniquement.
- ◆ Attention : le poteau 60 x 40 Plus pour vitrine « Tradition » diffère du poteau 60 x 40 Plus pour vitrine « Classique ».

### FINITION



## Kit poteaux 60 x 40 mm pour vitrines « Tradition » et « Classique »

Type de vitrine		Kit poteaux 60 x 40			Poteaux « Plus »		
Modèle	Hauteur de la vitrine (mm)	Installation	Réf. anodisé	Réf. peint	Hauteur poteaux	Réf. anodisé	Réf. peint
« Tradition » SANS bandeau	400-660-750-1 050	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm	516460	416460*
		Sur platines	516357	416357	2 200 mm	-	-
« Classique » SANS bandeau	750-830-1 050	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm	516470	416470
		Sur platines	516357	416357	2 200 mm	-	-
	1 080-1 130	Scellement direct	516358	416358	2 600 mm	-	-
			516358	416358	2 600 mm	516470	416470
1 350	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm	-	-	
		516358	416358	2 600 mm	-	-	
« Tradition » / « Classique » AVEC bandeau signalétique	400-660-750-830	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm	-	-
			516358	416358	2 600 mm	-	-
	1 050-1 080-1 130-1 350	uniquement	516358	416358	2 600 mm	-	-

\* sauf vitrines « Tradition » à double battant (H 750 x 1200 mm et H 1050 x 1400 mm).

## BANDEAUX SIGNALÉTIQUES pour vitrines « Tradition » et « Classique »





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Bandeau en tôle d'acier épaisseur 2 mm.
- ◆ 3 formes :
  - Dome
  - Oceanic
  - Horizon
- ◆ Livré sans visserie (fixation avec la visserie de la vitrine sur le mur ou celle servie avec le kit poteaux 60 x 40).

### OPTION

- ◆ Les bandeaux signalétiques sont vendus sans inscription.
- À votre demande, VITINCOM® pourra réaliser et poser en usine l'inscription de votre choix (nous consulter).

### FINITION

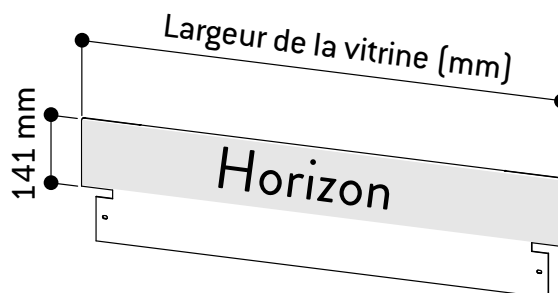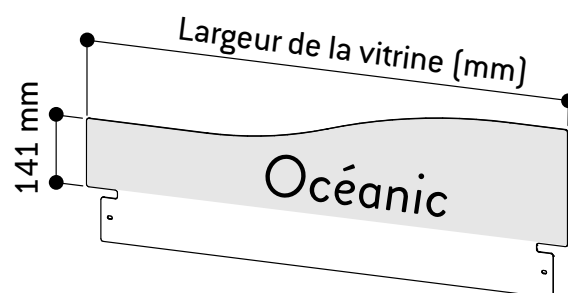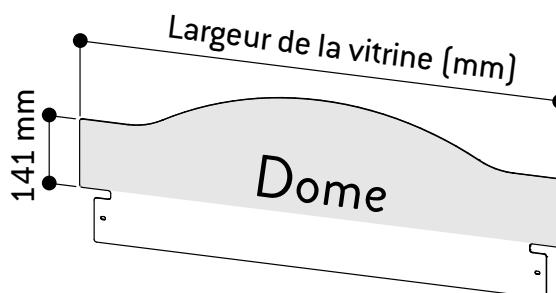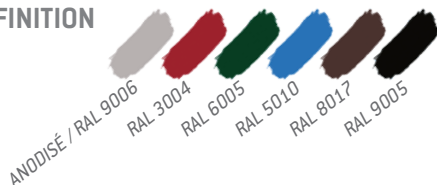

### Bandeaux signalétiques pour vitrines « Tradition » et « Classique »

Largeur de la vitrine (mm)	Dome	Oceanic	Horizon
550	409000	409010	409030
750	409001	409011	409031
980	409003	409013	409033
1000	409004	409014	409034
1200	409005	409015	409035
1330	409006	409016	409036
1400	409007	409017	409037
1600	409008	409018	409038

