
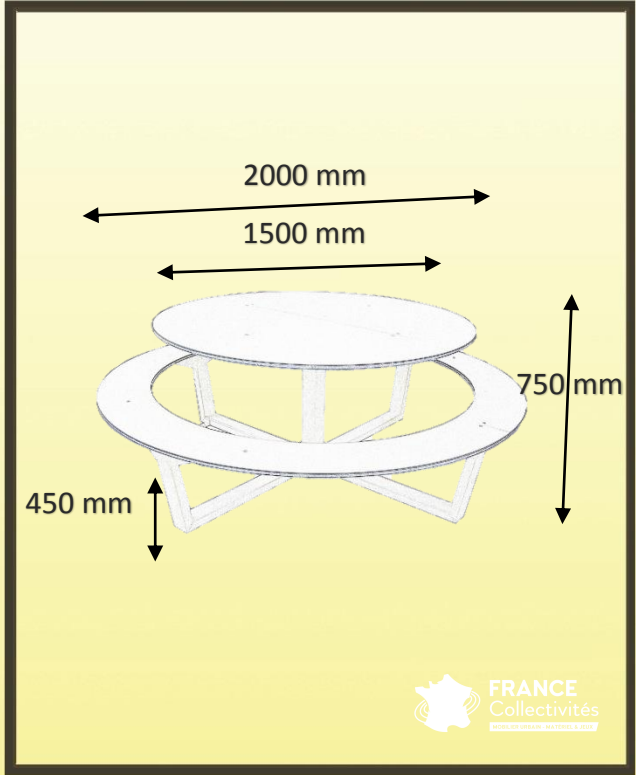


Table

Tout en rond

Réf : 020906

 Fabrication Française

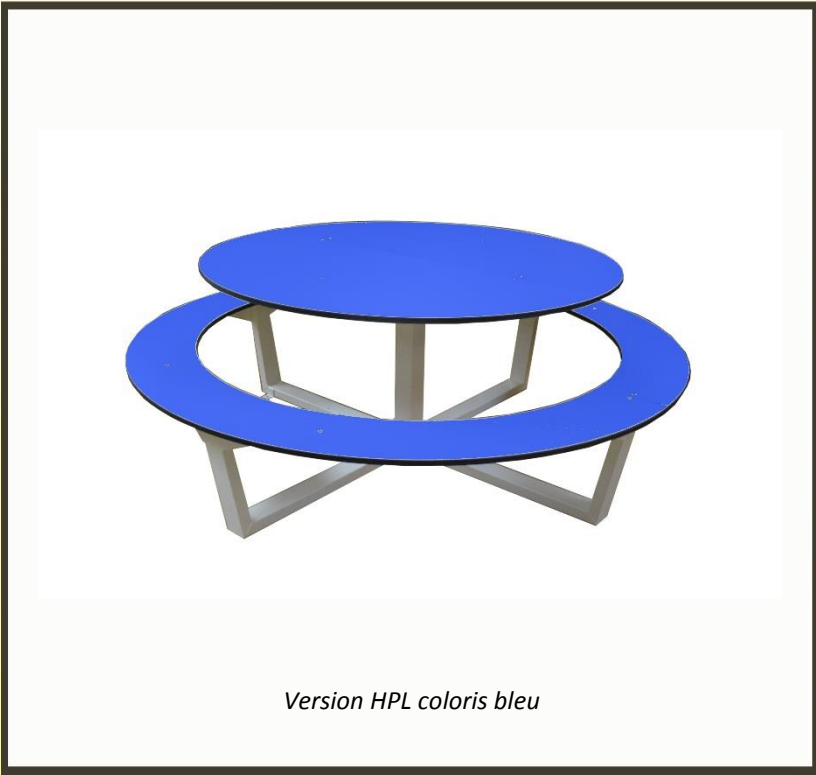

DESCRIPTION

Table banc circulaire, robuste et stable, plateau Ø 1500 mm hauteur 750 mm, assise Ø2000 hauteur 450 mm convivial idéal pour 8 personnes. Produit élaboré avec l'équipe médico sociale du CHU et centre alzheimer

MATERIAUX

- Structure :**
- piètement tube 100 x 40 x 3 mm acier mécano soudé revêtu époxy RAL 9010
 - Plateau et banc en HPL ép. 18 mm, coloris aux choix blanc, rouge, jaune, vert ou bleu

FIXATION

A poser ou à sceller, scellement par boulon queue de carpe en option  X 2



Version HPL coloris blanc



Version HPL coloris jaune



Version HPL coloris vert



Version HPL coloris rouge



Pieds fonte



- Fonte grise de 1ère coulée, coulée en France
- Revêtu époxy avec des poudres agréées « Qualicoat » et « GSB », 100% polyester cuisant à 210/220°

Pieds mécano soudés



- Acier en plat et ou tube, forte épaisseur
- Revêtu époxy avec des poudres agréées « Qualicoat » et « GSB », 100% polyester cuisant à 210/220°

Composant en Inox



- En standard produit en Inox tôle et tube 304L, sur demande 316L
- Ebavurage et brossage des extrémités
- Tôle de banc protégée d'un film PVC

Bois exotiques



- De qualité supérieure, séchés sur notre parc puis rabotés et usinés dans nos ateliers. Toutes les arêtes sont arrondis
- Bois de coeur, en cas d'installation en humidification temporaire ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation.
- Utilisés sur les références EN et EAD

Bois résineux




- Essence pin rouge, origine Finlande ou Suède, catégorie 5. Bois certifiés PEFC, donc issus de forêts exploitées de manière durable.
- Traité autoclave classe 3 ou 4. Utilisation de Woolmanit CX 10-2 (certifié CTB- B+ par FCBA) : solution à 2.5% dans l'eau, sans chrome ni arsenic, avec fongicide et insecticide sous le principe de vide et pression. Les bois sont de ce fait garantis 10 ans contre la putréfaction.
- Utilisés sur les références RNT et RAD

Bois de pays



- Accacia, nom commercial Robinier, bois imputrescible et d'une durabilité naturelle. Il croît en France et réduit l'impact environnemental.

HPL



Nous utilisons du compact (HPL, stratifié haute pression), ép 18 mm. Il s'agit d'un matériau constitué au centre de couches de kraft imprégnées de résine résorcine et sur les deux faces extérieures de surface décorative.

Composant en béton

- Tout béton armé (**diverses finitions : gravillons roulés, ciment armé gris, ciment armé blanc désactivé...**)



gravier roulé
crème fond blanc cassé



gravier roulé
dordogne fond blanc



gravier roulé
dordogne 4/7 fond
blanc



calcaire blanc
désactivé



calcaire blanc
lisse



calcaire ton
pierre désactivé



Visserie



- Visserie inox A2 pour l'ensemble de notre gamme

Emballage

- Livraison en colis, dans « une boîte cloche » double cannelure et/ou sur palette
- Expédition sous 24/48 heures pour les produits standards en petites ou moyennes quantités
- Délais d'expédition à préciser pour les fabrications spéciales et les plus grandes quantités.



Fabrication sur mesure
Sur simple demande et sur devis, coloris de lasure au choix
(piètement ou lames)

