FRANCE Collectivités

FICHE TECHNIQUE

Distributeur d'eau chaude 10 LITRES

Inox double paroi · thermostat réglable · 1600 W

INOX DOUBLE PAROI · 10 L



Boîtier

- **Inox double paroi** anti-brûlure
- Boîtier et **couvercle inox**

Chauffe

- **Thermostat réglable** de 30 à 100 °C
- Thermostat de sécurité avec **bouton de réarmement**

Service

- **Robinet anti-gouttes**
- **Indicateur de niveau** intégré

Capacité

- Cuve de **10 L**
- Environ **65 tasses** de 15 cl

10 L	30-100 °C	1600 W	2,5 kg
Cuve, environ 65 tasses	Température réglable	Puissance, 230 V	Poids

Caractéristiques

Plan coté (mm)

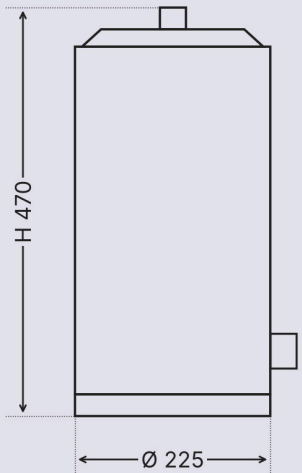


Schéma de principe

Caractéristiques

Diamètre	**225 mm**
Hauteur	**470 mm**
Poids	**2,5 kg**
Capacité de la cuve	**10 L**
Boîtier	**Inox double paroi anti-brûlure**
Couvercle	**Inox**
Température	**Réglable de 30 à 100 °C**
Sécurité	**Thermostat avec bouton de réarmement**
Robinet	**Anti-gouttes**
Indicateur	**Niveau de remplissage**
Puissance	**1600 W / 230 V**
Référence	**CDEC10**
Garantie	**1 an**

Usages et CONSEILS

Distributeur d'eau chaude 10 litres

Le **distributeur d'eau chaude 10 L** fournit de l'eau chaude pour le thé, les tisanes ou le café soluble. Son **boîtier inox à double paroi** limite le risque de brûlure et son **thermostat se règle de 30 à 100 °C**.

Un service d'eau chaude en 4 gestes

1 · Remplir

Versez l'eau dans la cuve de 10 L en suivant l'indicateur de niveau.

2 · Chauffer

Branché sur 230 V, la résistance de 1600 W porte l'eau à température.

3 · Régler et maintenir

Thermostat de 30 à 100 °C : l'eau reste prête pendant tout le service.

4 · Servir

Le robinet anti-gouttes remplit la tasse sans écoulement sur le plan.

Confort et sécurité

Double paroi anti-brûlure, poignées de transport et 2,5 kg seulement.

Entretien au quotidien

On vide, on rince, on essuie l'inox ; détartrage régulier.

Usages recommandés

Pourquoi l'intégrer à un buffet ? Un service libre, sans attente ni bouilloire à relancer. Mairies, écoles, EHPAD, entreprises, associations, hôtels et restaurants y trouvent le poste d'appoint des boissons chaudes autres que le café.

Le conseil France Collectivités

Format idéal pour les réunions et les buffets. Pour plus de convives, passez au **15 ou 20 L** ; pour le café, associez-le à un **percolateur**. Prévoyez le **détartrant liquide** pour l'entretien de la cuve.

Produits associés



Détartrant liquide

Pour percolateur et distributeur d'eau chaude, lot de 12 x 1 L

Voir le détartrant ›



Distributeur d'eau chaude 6,8 L

Pour le thé et les tisanes

Voir le distributeur ›



Distributeur d'eau chaude 15 L

Pour le thé et les tisanes

Voir le distributeur ›



Distributeur d'eau chaude 20 L

Pour le thé et les tisanes

Voir le distributeur ›



Percolateur 48 tasses

Double paroi anti-brûlure

Voir le percolateur ›



Percolateur 60 tasses

Double paroi anti-brûlure

Voir le percolateur ›

Questions fréquentes

Combien de tasses peut-on servir ?

La cuve de 10 litres fournit environ 65 tasses de 15 cl, soit une réunion d'une soixantaine de participants avec deux services.

Peut-il rester allumé pendant le service ?

Oui : le thermostat maintient la température choisie. Surveillez le niveau et évitez la chauffe à vide ; en cas de coupure, le bouton de réarmement rétablit la chauffe.

Commander en ligne

Mairies, hôpitaux et établissements publics commandent au panier et règlent par **mandat administratif**. Entreprises, commerces et associations règlent par **virement ou carte bancaire**, en paiement 100 % sécurisé. Pour équiper plusieurs salles, un devis vous est transmis sous 24 à 72 h.